Paged Datenblatt

Paged Master Form

(Laubsperrholz mit Phenolfilm überzogen)

Wasserdichtes Laubsperrholz ,mit Phenolfolie verblendt,ist eine haltbare Verbundplatte mit einer an die anspruchvollen Schalungsanwendungen und die Herstellung von betonfertigen angepassten Konstruktion. Paged Master Form Sperrholz kann erfolgreich fuer Wand-,Fundament- und Deckenschalungen eingesetztwerden.Es zeichnet sich durch hoehe Zugfestigkeit,statischs und dynamisches Biegen aus.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Hauptanwendungsbereich u.a. Herstllung von systemów Schalungssystemen; Vorfertigung von Btonelementen; Bauwesen; Schwertransport; Schiffbauindustrie; Bootsbau
- Formstabil
- Licht und formstabil
- Wasserfest
- Polnisches Produkt

STANDARD ABMESSUNGEN [mm]

1250x2500/3000
1500x2500/3000/3300

*Abmessungen ausser Standard, dabei auch die mit der Verbindung gegen spezillen Aufpreis verfugbar

MASSABWEICHUNGEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

Lange / Brite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTE GEMASS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)*	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m2)	Dichte (kg/m3)
6,5***	5	-0,6	+0,4	4,5	
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	640-760**
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	
35	25	-1,5	+1,1	24,5	
40	27	-1,6	+1,2	28	
45	31	-1,8	+1,4	31,5	

*Andere Dicken und spezial Aufbau auf Anfrage erhaltlich
** Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%
***Nur für 1250x2500mm

BESCHICHTUNG

Art. Des Films	Phenol
Filmgewicht	120 / 167 / 220 g/m^2
Taber Abraser	320 / 440 / 600 (Zyklusmenge)
Filmfarbe	Schwarz, Schwarz braun, Hell braun

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)

Klasse 3

ZUSATZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC Bearbeitung gemass dem Kundenauftrag

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Leistungserklarung (DoP).
3. Katalog der beschichteten Sperrholzoberflachenni gemass werksinternen technischen Bedingungen.
4. Oberflachenvariationen: F/F.

Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.

Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.

Paged Pisz Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00

www.sklejkapaged.pl

Paged Morąg S.A.
ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, tel.: +48 89 757 95 00

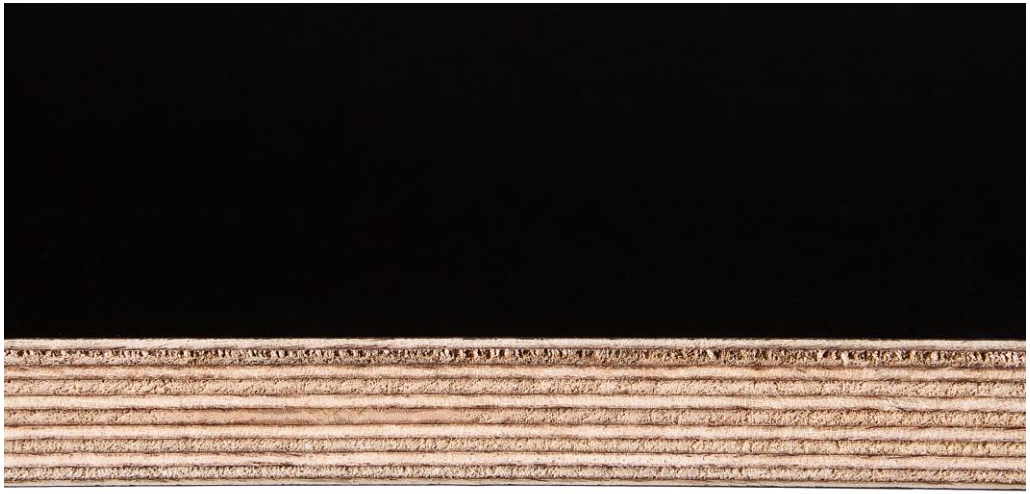

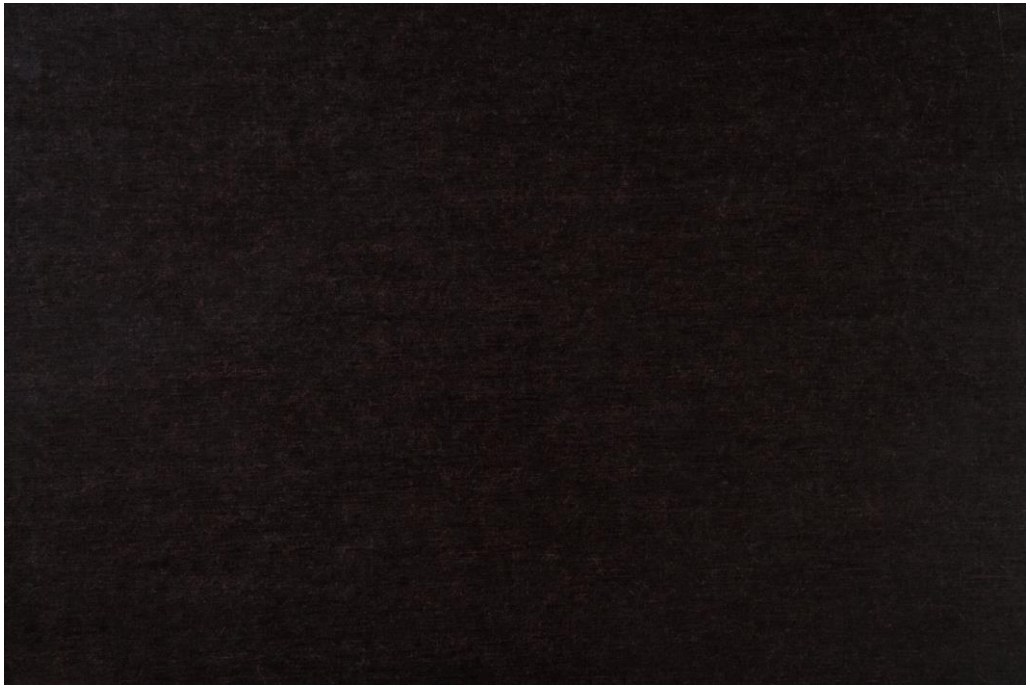

Unser Rohstoff ist okologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertyfizierten Rohstoffen hergestellt, die die naturliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren.

Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen ohne vorherige ankundigung voorzunehmen.

Paged Pisz Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00

www.sklejkapaged.pl

Paged Morąg S.A.
ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, tel.: +48 89 757 95 00