



Paged Nature

(sklejka liściasta lub combi)



Sklejka Paged Nature o budowie liściastej lub liściasto-iglastej charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i wodoodpornością. Warstwy okleiny naturalnej (m.in. jesion, klon, dąb, buk lub gatunki drzew egzotycznych) pozwalają uzyskać jednolity i naturalny wygląd wykonywanych elementów konstrukcyjnych lub niekonstrukcyjnych.		ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI - Wykończenie wnętrz; Budownictwo; Szkutnictwo - Wodoodporna - Wytrzymała - Naturalny wygląd powierzchni - Produkt polski	FORMATY 2500x1250 STANDARDOWE [mm] *Rozmiary niestandardowe, a także powiększone z łączeniem dostępne na zamówienie.																																																																																	
GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324 <table><tr><th>Grubość nominalna (mm)*</th><th>Ilość warstw (szt)</th><th colspan="2">Odchyłka od nominalnej grubości (mm)</th><th>Waga (kg/m2)</th><th>Gęstość (kg/m3)</th></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>-0,5</td><td>+0,3</td><td>2,8</td><td rowspan="12">640-760**</td></tr><tr><td>6,5</td><td>5</td><td>-0,6</td><td>+0,4</td><td>4,5</td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>-0,7</td><td>+0,5</td><td>6,3</td></tr><tr><td>12</td><td>9</td><td>-0,8</td><td>+0,6</td><td>8,4</td></tr><tr><td>15</td><td>11</td><td>-0,9</td><td>+0,7</td><td>10,5</td></tr><tr><td>18</td><td>13</td><td>-0,9</td><td>+0,7</td><td>12,6</td></tr><tr><td>21</td><td>15</td><td>-1,0</td><td>+0,8</td><td>14,7</td></tr><tr><td>24</td><td>17</td><td>-1,1</td><td>+0,9</td><td>16,8</td></tr><tr><td>27</td><td>19</td><td>-1,8</td><td>+1,4</td><td>18,9</td></tr><tr><td>30</td><td>21</td><td>-1,9</td><td>+1,5</td><td>21</td></tr><tr><td>35</td><td>25</td><td>-1,5</td><td>+1,1</td><td>24,5</td></tr><tr><td>40</td><td>27</td><td>-1,6</td><td>+1,2</td><td>28</td></tr></table> *Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie **Gęstość przy wilgotności 8-12% ***Standardowa grubość okleiny naturalnej wynosi 0,6mm			Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)	4	3	-0,5	+0,3	2,8	640-760**	6,5	5	-0,6	+0,4	4,5	9	7	-0,7	+0,5	6,3	12	9	-0,8	+0,6	8,4	15	11	-0,9	+0,7	10,5	18	13	-0,9	+0,7	12,6	21	15	-1,0	+0,8	14,7	24	17	-1,1	+0,9	16,8	27	19	-1,8	+1,4	18,9	30	21	-1,9	+1,5	21	35	25	-1,5	+1,1	24,5	40	27	-1,6	+1,2	28	ODCHYLENIA WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324 <table><tr><th>Długość / szerokość</th><th>Wartość odchylenia</th></tr><tr><td>< 1000 mm</td><td>± 1 mm</td></tr><tr><td>1000 – 2000 mm</td><td>± 2 mm</td></tr><tr><td>> 2000 mm</td><td>± 3 mm</td></tr></table> ODCHYLENIA PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324 <table><tr><th colspan="2">Wartość odchylenia</th></tr><tr><td>Prostoliniowość krawędzi</td><td>± 0,1% lub ± 1mm/m</td></tr><tr><td>Prostokątność</td><td>± 0,1% lub ± 1mm/m</td></tr></table>	Długość / szerokość	Wartość odchylenia	< 1000 mm	± 1 mm	1000 – 2000 mm	± 2 mm	> 2000 mm	± 3 mm	Wartość odchylenia		Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m	Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m
Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m2)	Gęstość (kg/m3)																																																																															
4	3	-0,5	+0,3	2,8	640-760**																																																																															
6,5	5	-0,6	+0,4	4,5																																																																																
9	7	-0,7	+0,5	6,3																																																																																
12	9	-0,8	+0,6	8,4																																																																																
15	11	-0,9	+0,7	10,5																																																																																
18	13	-0,9	+0,7	12,6																																																																																
21	15	-1,0	+0,8	14,7																																																																																
24	17	-1,1	+0,9	16,8																																																																																
27	19	-1,8	+1,4	18,9																																																																																
30	21	-1,9	+1,5	21																																																																																
35	25	-1,5	+1,1	24,5																																																																																
40	27	-1,6	+1,2	28																																																																																
Długość / szerokość	Wartość odchylenia																																																																																			
< 1000 mm	± 1 mm																																																																																			
1000 – 2000 mm	± 2 mm																																																																																			
> 2000 mm	± 3 mm																																																																																			
Wartość odchylenia																																																																																				
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m																																																																																			
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m																																																																																			
KLASA EMISJI (EN 717-1) ½ E1	KLASA SKLEJENIA (EN 314-2) Klasa 2	USŁUGI DODATKOWE Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta	INFORMACJE DODATKOWE - Ogólne warunki sprzedaży. - Deklaracja właściwości użytkowych (DoP).																																																																																	

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

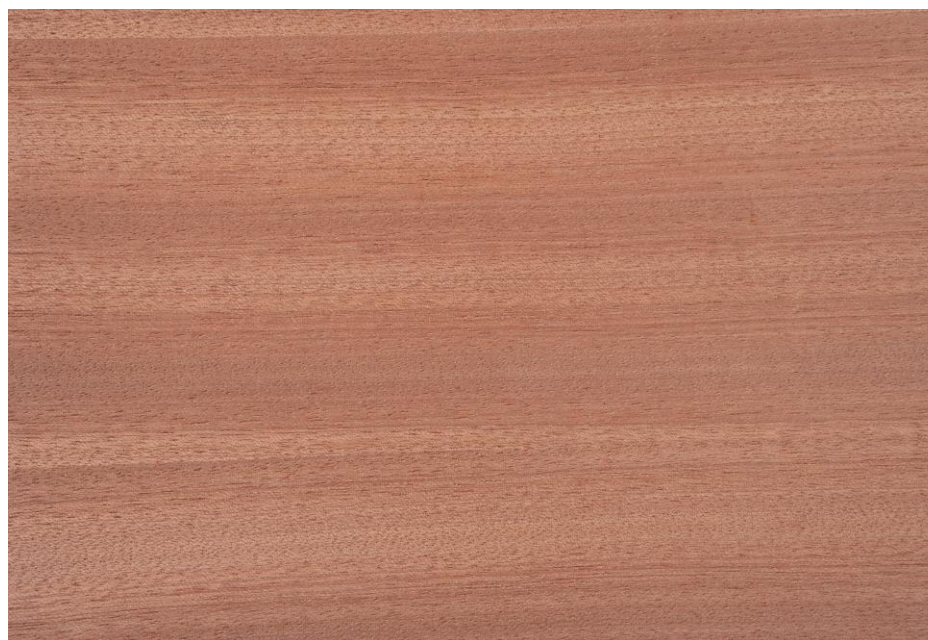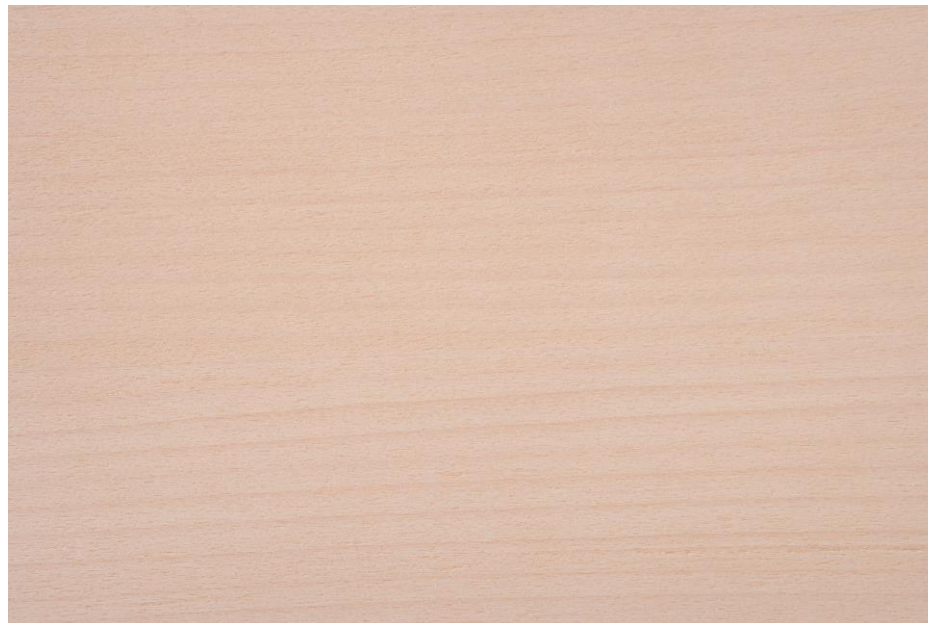

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.