

Paged Colour

(Laubsperrholz mit Melaminfolie beschichtet)



The mark of responsible forestry

Laubsperrholz, wasserdicht mit bunten Melaminfilm beschichtet. Es zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit, UV-Beständigkeit und biologische Stabilität aus. In einer schwerentflammbaren Version zum Standard Bfl-s1 kann es als strukturelles und nicht strukturelles Material in der Innarchitektur und im Bau verwendet werden.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Hauptanwendungsgebiete umfassen unter anderen: Bootsbau; Moebelproduktion; Innenausstattung; Bau von Regalsystemen in Lagern und Logistikzentren ; Bau von Spielplätzen
- Hohe biologische Resistenz
- Wasserdichte Fuge
- Erhöhte UV-Beständigkeit UV
- Polnisches Produkt

STANDARD 1250x2500
ABMESSUNGEN [mm] 1500x2500/3000*

*Nur weiss und schwarz
 **Abmessungen ausser Standard, dabei auch die mit der Verbindung gegen speziellen Aufpreis verfügbar

MASSABWEICHUNGEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

Länge / Breite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN DER GERADHEIT VON KANTEN UND RECHTECKEN GEMASS EN 315, EN 324 NORMEN

	Abweichungswert
Geradheit der Kante	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

DICKE, ZAHL DER FURNIERE, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHTEN GEMASS EN 315, EN 323, EN 324 NORMEN

Dicke nominal (mm)*	Zahl Der Furniere (Stck)	Abweichung von der Nominaldicke (mm)		Gewicht (kg/m ²)	Dichte (kg/m ³)
9	7	-0,7	+0,5	6,3	640-760**
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

*Andere Dicken und spezial Aufbau auf Anfrage erhältlich

**Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%

BESCHICHTUNG - MELAMIN

Filmfarbe	Filmgewicht (g/m ²)	RAL Palette
Weiss	205	9010
Grau	230	7046
Rot	240	3020
Blau	200	5005
Gelb	240	1021
Grün	210	6018

EMISSIONSKLASSE (EN 717-1)

½ E1

VERLEIMUNGSART (EN 314-2)


Klasse 3

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC Bearbeitung gemäss dem Kundenauftrag

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
2. Leistungserklärung (DoP).
3. Katalog der beschichteten Sperrholzoberflächen gemäss werksinternen technischen Bedingungen.

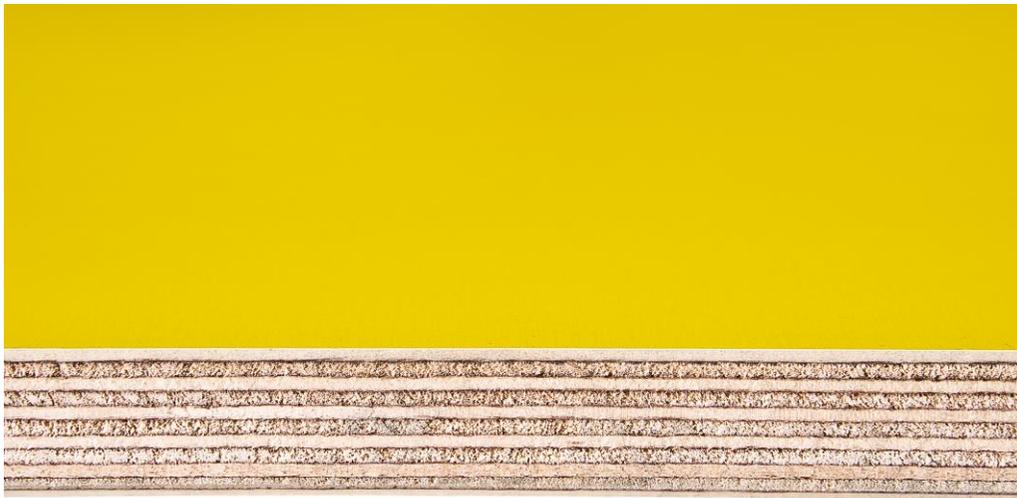

Unser Rohstoff ist ökologischer und nachwachsender Rohstoff. Unsere Produkte haben einen geringen CO2 Fussabdruck werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, die die natürliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft respektieren. Die in diesem dokument erhaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und fallen nicht unter die Garantie. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige ankündigung vorzunehmen.