

Paged



The mark of
responsible forestry

PAGED LIDER W PRODUKCJI SKLEJEK KONSTRUKCYJNYCH

Paged

oferuje innowacyjne i zrównoważone sosnowe sklejki konstrukcyjne, które spełniają najwyższe standardy wytrzymałości i zaspokajają potrzeby najbardziej wymagających klientów. Produkowane z certyfikowanego drewna w jednym z najnowocześniejszych zakładów w Polsce, zgodnie z najnowszymi technologiami, sklejki konstrukcyjne Paged wyróżniają się niezawodnością, dbałością o środowisko naturalne i zdrowe otoczenie oraz odpornością na ogień, trudne warunki atmosferyczne, takie jak woda, promienie UV, pleśń i grzyby.

Cechy i zalety



Wytrzymałość

W zależności od potrzeb nasi klienci mogą skorzystać z różnych produktów. Rodzina sklejek konstrukcyjnych Paged, oferuje szeroką paletę właściwości, z czego uniwersalną dla wszystkich jest wytrzymałość.



Odporność na trudne warunki atmosferyczne

Nasze sklejkę zapewniają skuteczną ochronę przed wilgocią, wodą oraz promieniowaniem UV.



Odporność na ogień

Jesteśmy ekspertami w produkcji sklejek niepalnych. Od ponad dziesięciu lat doskonalimy naszą technologię uniepalniania.



Ochrona przed pleśnią

Skuteczne zabezpieczenie przed rozwojem grzybów (PN-EN 927-3).

Korzyści dla użytkownika



Bezpieczeństwo

Najwyższa klasa reakcji na ogień dla drewna w wersji uniepalnianej jak Paged Softwood ThickPly FR i DryGuard FR. Skuteczna ochrona przed wilgocią i pleśnią dzięki produktom Paged MouldGuard (do wnętrza) oraz Paged DryGuard i DryGuard FR (do zastosowań zewnętrznych).



Oszczędność

Mniejsze koszty prowadzenia i konserwacji oraz szybsza realizacja budów dzięki lekkości oraz odporności na czynniki zewnętrzne. Materiał podczas budowy nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.



Wytrzymałość

Długa żywotność dzięki zastosowaniu sosny jako lekkiego i bardzo wytrzymałego surowca, który jest przetworzony dzięki zaawansowanym technologiom produkcji i spełnia normy konstrukcyjne.



Ekologia

Produkty o niskiej emisji formaldehydu, wytwarzane z drewna pozyskiwanego ze zrównoważonych zasobów leśnych z regionu Morza Bałtyckiego.



Nowoczesne technologie

Paged LabTech, nasze centrum R&D, ciągle pracuje nad udoskonalaniem technologii, aby nasze produkty były jeszcze bardziej innowacyjne i przyjazne dla użytkowników oraz środowiska. Praca naszych zespołów R&D i technologii to również ciągły nadzór nad jakością operacji i współpraca z zespołem technologii produkcji.



Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Produkujemy sklejkę z poszanowaniem zasobów naturalnych, co pozwala na redukcję śladu węglowego i wspiera ochronę środowiska.

Sklejki konstrukcyjne Paged

PAGED
Softwood ThickPly



PAGED
DryGuard FR




dachy


ściany

podłogi | tarasy


PAGED
Softwood ThickPly FR



PAGED
MouldGuard



PAGED
DryGuard



Badania nośności i sztywności poszycia

Poszycie wykonane ze sklejek sosnowych firmy PAGED, przy rozstawie legarów 400 mm

Wariant wykończenia boków paneli	Grubość nominalna	Obciążenie przykładane centralnie			Obciążenie przykładane przy połączeniu		
		Siła maksymalna Fmax, mean	Odkształcenie pod obciążeniem 0,4 Fmax, est	Sztywność Rmean	Siła maksymalna Fmax, mean	Odkształcenie pod obciążeniem 0,4 Fmax, est	Sztywność Rmean
	mm	N	mm	N/mm	N	mm	N/mm
TG 2	12	6138	4,09	372	4593	4,20	362
	15	8024	4,32	375	6646	4,70	348
	18	9809	4,34	541	7009	4,96	442
	21	11653	3,20	678	8753	4,02	585
TG 4	18	9209	4,29	717	6198	4,27	700
	22	9768	4,14	557	7293	4,37	553

Poszycie wykonane ze sklejek sosnowych firmy PAGED, przy rozstawie legarów 600 mm

Wariant wykończenia boków paneli	Grubość nominalna	Obciążenie przykładane centralnie			Obciążenie przykładane przy połączeniu		
		Siła maksymalna Fmax, mean	Odkształcenie pod obciążeniem 0,4 Fmax, est	Sztywność Rmean	Siła maksymalna Fmax, mean	Odkształcenie pod obciążeniem 0,4 Fmax, est	Sztywność Rmean
	mm	N	mm	N/mm	N	mm	N/mm
TG 2	12	4884	5,46	196	3999	5,74	186
	15	6660	5,65	246	4710	6,27	228
	18	6796	4,29	336	6298	4,58	321
	21	9554	4,64	409	7185	5,50	352
TG 4	18	8188	5,92	323	5571	6,71	296
	22	9640	5,16	396	7939	5,55	365

Poszycie wykonane ze sklejek sosnowych firmy PAGED, przy rozstawie legarów 800 mm

Wariant wykończenia boków paneli	Grubość nominalna	Obciążenie przykładane centralnie			Obciążenie przykładane przy połączeniu		
		Siła maksymalna Fmax, mean	Odkształcenie pod obciążeniem 0,4 Fmax, est	Sztywność Rmean	Siła maksymalna Fmax, mean	Odkształcenie pod obciążeniem 0,4 Fmax, est	Sztywność Rmean
	mm	N	mm	N/mm	N	mm	N/mm
TG 2	12	4254	6,09	146	3311	7,26	122
	15	5954	6,79	185	5951	8,14	150
	18	8145	4,87	258	5783	6,08	202
	21	9455	4,75	343	6806	6,26	272



Produkty




Paged Softwood ThickPly i Softwood ThickPly FR

Sklejki o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i niskiej gęstości, dostępne w wersji ognioodpornej.



Paged DryGuard i DryGuard FR

Sklejki o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i niskiej gęstości, dostępne w wersji ognioodpornej (FR). Sklejki o wysokiej wytrzymałości zapewniające ochronę przed wilgocią z dodatkową odpornością na ogień (FR), idealne dla budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych.



Paged MouldGuard

Idealne dla miejsc narażonych na działanie wilgoci. Sklejka zabezpieczona powierzchniowo przed pochłanianiem wilgoci, pleśnieniem, grzybami oraz insektami z zastosowaniem zewnętrznym.

Wszechstronne zastosowania



Budownictwo użyteczności publicznej

Szkoły, hotele, centra handlowe, szpitale, lotniska, urzędy, stacje metra i kolejowe.



Budownictwo komercyjne


Magazyny, data centers, hale produkcyjne.



Budownictwo mieszkaniowe

Domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, domy modułowe, domy mobilne, domki letniskowe.


Aplikacje

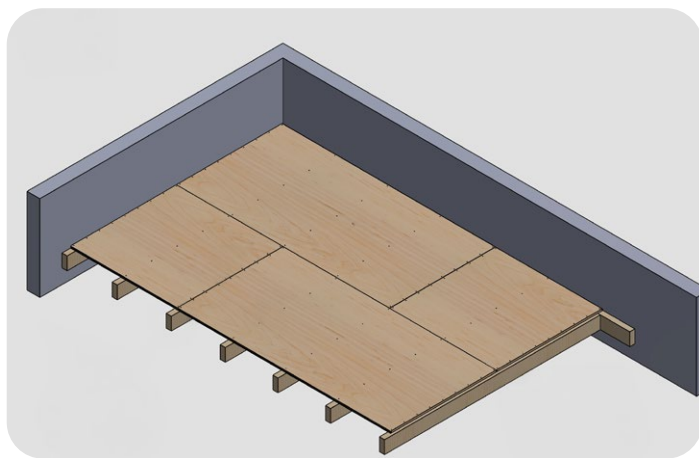

Podłogi i tarasy



Poszycia dachowe

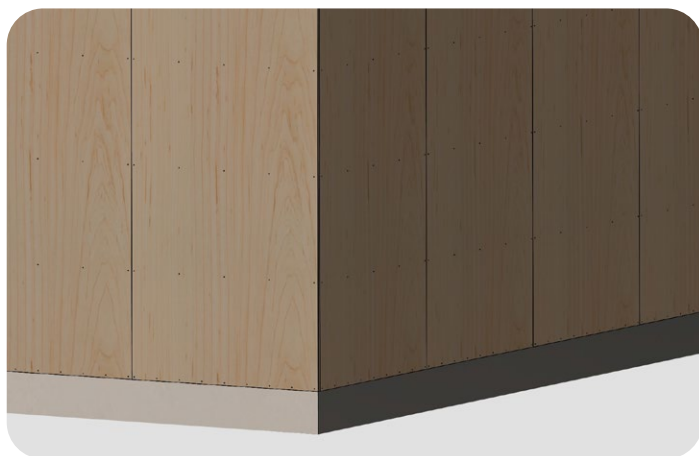

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne, sufity



Paged

PAGED MORĄG S.A.

Ul. Mazurska 1

14-300 Morąg

Polska

e-mail: paged.marketing@paged.pl

tel.: +48 89 757 95 96

www.paged.pl

