

Paged Hexa



The mark of responsible forestry

Contreplaqué de feuillus antidérapant, résistant à l'abrasion et à l'humidité, construction en plis croisés, revêtu d'un film phénolique pressé à chaud avec une empreinte HEXA (hexagonale), c'est-à-dire type nid d'abeilles. Le motif HEXA et le type de film utilisé rendent la surface du contreplaqué plus résistante à l'abrasion, aux dommages mécaniques et aux agents chimiques couramment utilisés tels que les solvants, les bases et les acides. De plus, ce motif permet un nettoyage plus facile de la surface du panneau. Ce produit est également disponible en version ignifuge selon la norme Bfl-s1.

APPLICATIONS ET AVANTAGES

- Les principaux domaines d'application comprennent: la production de planchers pour camions et fourgons; la production d'échafaudages et de plates-formes de construction; la production de planchers de conteneurs; la production de planchers industriels, de scènes, d'entrepôts, de tentes et de bâtiments publics; la production de malles, caisses de transport et emballages spécialisés (par exemple flight case)
- Surface antidérapante
- Résistance à l'abrasion accrue
- Nettoyage facile

FORMATS

STANDARD [mm]

1250x2500/3000

1500x2500/3000

*Tailles personnalisées, plus agrandies avec jointure disponibles dans un devis spécial

DÉVIATIONS DIMENSIONNELLES SELON LES NORMES EN 315 ET EN 324

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ÉPAISSEUR, NOMBRE DE COUCHES, DÉVIATIONS STANDARD, DENSITÉ SELON EN 315, EN 323, EN 324

Épaisseur nominal (mm)*	Nombre de couches (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale (mm)		Poids (kg/m ²)	Densité (kg/m ³)
6,5***	5	-0,6	+0,4	4,5	640-760**
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	
35	25	-1,5	+1,1	24,5	
40	27	-1,6	+1,2	28	

*Autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande

Densité à 8-12% d'humidité *Uniquement pour 1250x2500mm

DISPOSITIFS DE BORD ET DE PERFORMANCE RECTANGULAIRE SELON EN 315 ET EN 324

	Valeur d'écart
Rectitude du bord	± 0,1% ou ± 1mm/m
Rectangularité	± 0,1% ou ± 1mm/m

REVÊTEMENT

Type de film	Phénolique
Poids du film	220 g/m ²
Couleur du film	Noir, brun noir
Taber abraser	600 (nombre de cycles)
Résistance à la roue	2000 ± 35%
Coefficient antidérapant	R10

CLASSE D'ÉMISSION (EN 717-1)

½ E1

CLASSE DE COLLAGE (EN 314-2)

Classe 3

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES





Usage CNC selon la commande du client

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Conditions générales de vente.
- Déclaration de performance (DoP).
- Catalogue des classes de qualité de surface des contreplaqués filmés conformément aux conditions techniques de l'usine.
- Variations de surface: H/F, H/M.

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale.

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

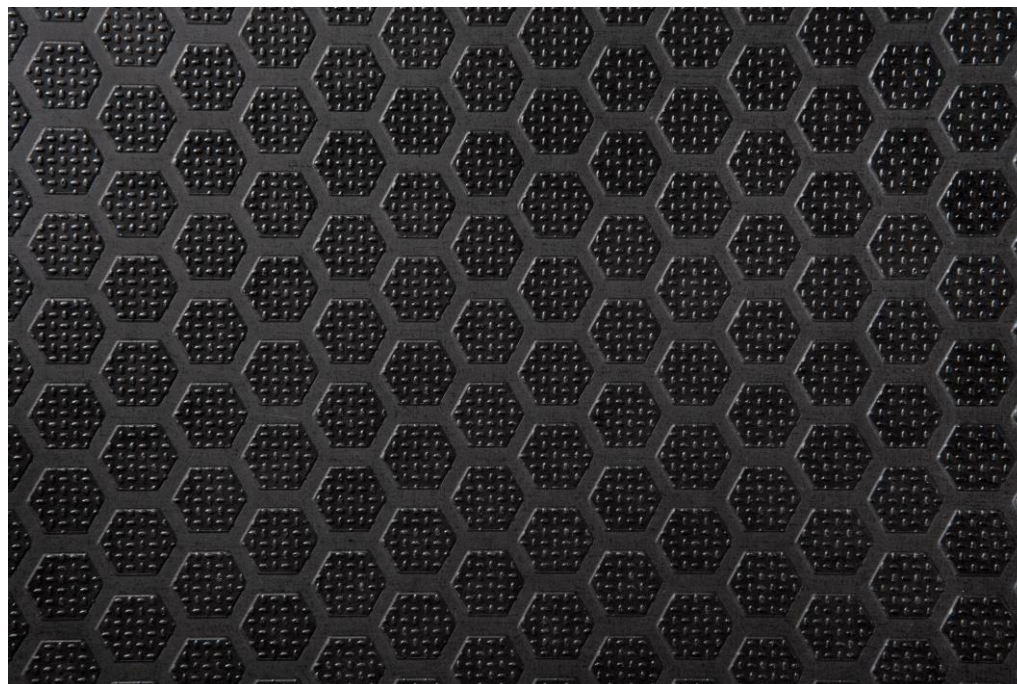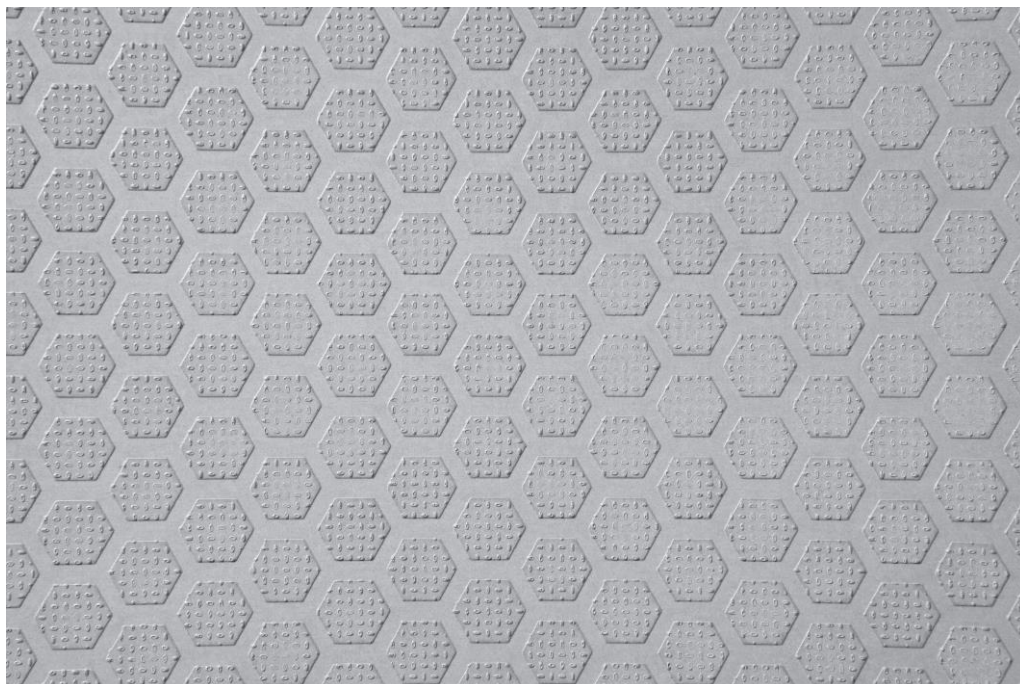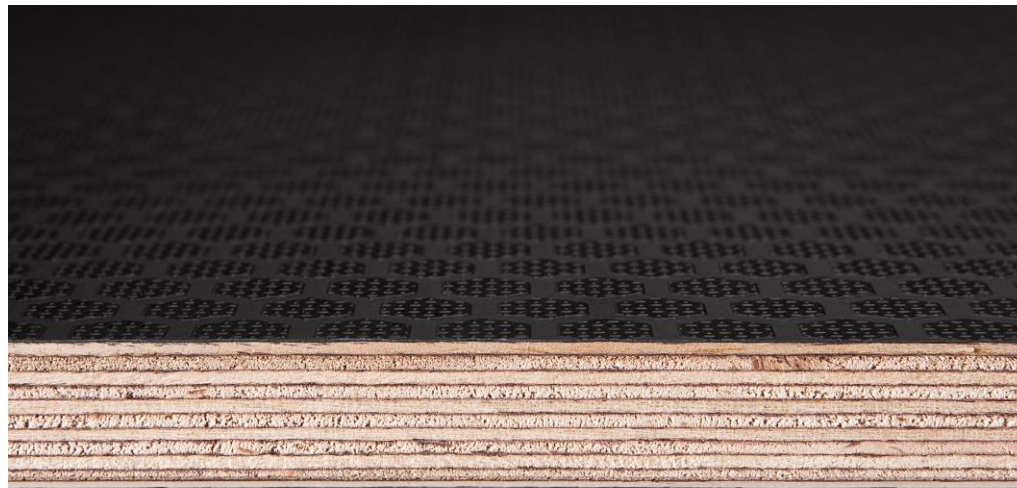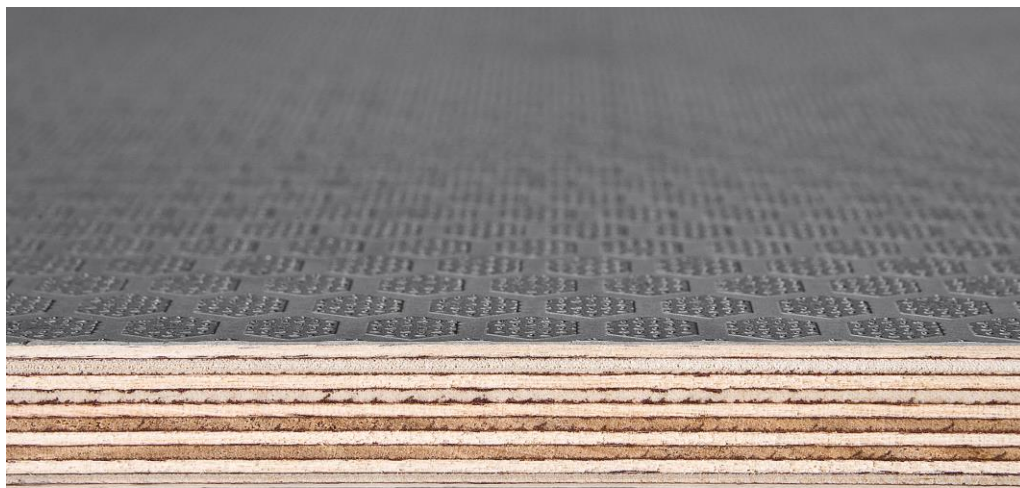

Notre matière première est une matière écologique et renouvelable. Nos produits ont une faible empreinte carbone et sont fabriqués à partir de matières premières certifiées, respectant l'environnement naturel et la communauté locale. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas couvertes par la garantie. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.