

Paged Nature

Contreplaqué décoratif à feuilles, résistant à l'humidité, fini avec un placage naturel

Le Paged Nature est un contreplaqué décoratif fabriqué à partir de bois dur ou de bois dur et de bois tendre. La couche extérieure est constituée de **placages naturels, disponibles dans un choix de frêne, chêne, noyer, pin, hêtre, bouleau, érable, aulne, sapelli, cerisier et anigré**. Grâce à sa construction, ce contreplaqué peut être utilisé dans des conditions d'humidité élevée.

Ce produit est idéal pour l'industrie du meuble (meubles de cuisine, meubles de rangement, agencements), la construction (construction modulaire), la maroquinerie, la construction navale ou le transport (équipement pour camping-cars).

Le contreplaqué Paged Nature a été conçu pour le secteur de la décoration. Il sera donc la solution idéale pour l'aménagement mural des bureaux et des appartements, ainsi que le matériau idéal pour les architectes d'intérieur.

Le produit peut être fabriqué avec un joint clair ou foncé et les deux ont une qualité de collage de classe 3 (EN 314-2).

> Avantages :



Attractive appearance



Bonding class



Natural veneer



Dimensional stability



Easy to machine



Sustainable development



Declaration of Performance



> Formats standard** [mm]

2500 x 1250

**Dimensions non standard disponibles sur demande.

> Industries et applications :




Interior & decoration



Furniture



Kitchen furniture



Wall panelling



Equipment for caravans and campers



Interior finishing



Boatbuilding



Modular construction

> Données techniques :

Classe de réaction au feu***	D-s2, d0
Déclaration de performance (DoP)	Contreplaqué non structural, CE4
Type de revêtement	Placage naturel
Type de grain	Fil mixte (M), Fil droit (P) fil flammé (F)
Essence de placage	Frêne (M, F), chêne (M, P, F), noyer (M), pin (M, F), hêtre (M), bouleau (M), érable (M), aulne (M), sapelli (M), cerisier (M), anigré (M)

*Photos illustratives. Comme dans tout produit naturel en bois, les placages peuvent présenter notamment : des variations de couleur, des irrégularités dans le dessin du bois, des veinures naturelles, des taches, des nœuds de tailles diverses, des brillances, de l'aubier et du duramen. Ces différences et bien d'autres défauts dans les placages sont le résultat de l'origine naturelle de la matière première.

***sans lame d'air, pour des épaisseurs à partir de 9 mm

> Épaisseur, nombre de couches, écarts types, densité [EN 315, EN 323, EN 324]

Épaisseur nominale* (mm)	Nombre de couches de bois (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale min. (mm)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale max. (mm)	Poids (kg/m2)	Densité moyenne** (kg/m3)
4	3	-0,4	+0,4	2,8	640 à 760
5	4	-0,4	+0,4	3,5	
6	4	-0,4	+0,4	4,2	
8	6	-0,4	+0,4	5,6	
9	7	-0,4	+0,4	6,3	
10	7	-0,4	+0,4	6,3	
11	8	-0,4	+0,4	7,0	
12	9	-0,4	+0,4	8,4	
13	9	-0,4	+0,4	9,1	
15	11	-0,6	+0,6	10,5	
16	11	-0,6	+0,6	11,2	
18	13	-0,6	+0,6	12,6	
19	13	-0,6	+0,6	13,3	
21	15	-0,6	+0,6	14,7	
30	21	-0,8	+0,8	21,0	

* autres épaisseurs et modèles spéciaux disponibles sur demande

** densité à 8 à 12 % d'humidité

L'épaisseur standard du placage naturel est de 0,5 à 0,55 mm.

> Déviations dimensionnelles du contreplaqué selon [EN 315, EN 324]

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 à 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

> Tolérances de rectitude des chants et d'équerrage [EN 315, EN 324]

Rectitude des chants et l'équerrage	± 0,1 % ou ± 1 mm/m
--	---------------------

> Formats standard*** [mm]

2500 x 1250

***Dimensions non standard disponibles sur demande.

> Classe d'émission de formaldéhyde [EN 717-1]

E1

> Classe de qualité d'adhérence [EN 314-2]

CLASSE 3

> Traitement

- Traitement des bords
- Usinage CNC
- Perçage selon les spécifications du client

> Informations complémentaires

1. Conditions générales de vente
2. Déclaration de performance
3. Normes et standards
4. Catalogue pour la classification de la surface des panneaux de contreplaqué et de menuiserie en placage naturel.

Scannez le code QR ou cliquez sur le lien : www.pagedplywood.com.


Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Ligne d'assistance
téléphonique :
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



› Emballage

Le contreplaqué est empilé sur des palettes adaptées à ses dimensions. En fonction des exigences du client et du mode de transport, les colis sont protégés par du carton et attachés avec du ruban adhésif. Les chants sont protégés par des cornières. La hauteur d'une palette est de 10 à 12 cm. Les hauteurs standard des colis sont de 60 et 40 cm (sans palette). Le poids moyen d'une palette est de 26 à 30 kg. Des chariots élévateurs à fourche sont utilisés pour le chargement dans l'usine : les camions qui collectent le contreplaqué doivent être adaptés au chargement latéral (largeur de chargement minimale : 2,50 m).

› Stockage

Les panneaux de contreplaqué doivent être stockés horizontalement. Il ne faut pas les poser directement sur le sol, mais sur des palettes dont les dimensions doivent être supérieures à celles des panneaux posés. Il ne faut pas stocker des contreplaqués de tailles différentes, de différents types de bois et de différentes résistances à l'eau dans la même pile. L'emplacement de stockage du contreplaqué doit le protéger de l'exposition directe à l'eau, de l'excès d'humidité et des fortes variations de température. Le contreplaqué doit être stocké dans des locaux fermés où les paramètres de l'air sont contrôlés. La climatisation des locaux est essentielle, car elle permet de compenser l'humidité et les tensions dans les feuilles de contreplaqué.

› Transport


Le contreplaqué doit être correctement protégé pendant le transport. Le chargement et le déchargement doivent être effectués de manière à ne pas endommager les feuilles. Le véhicule transportant le contreplaqué doit protéger le chargement contre l'eau, l'humidité et les conditions météorologiques défavorables. Les paquets de contreplaqué doivent être empilés horizontalement : pour le transport, nous autorisons l'empilage. Les colis doivent être attachés à l'aide de sangles afin qu'ils ne bougent pas pendant le transport. À l'exception du transport intermodal (en conteneurs), le transport du contreplaqué s'effectue à l'aide de semi-remorques standard qui permettent de décharger le véhicule par le côté de la semi-remorque. La charge maximale est de 24 tonnes brutes (avec l'emballage). Pour le transport intermodal, les valeurs peuvent être plus élevées.

Fiche technique du produit. Date de mise à jour : 13/02/2026

› Hauteur de la palette



› Conditions de stockage

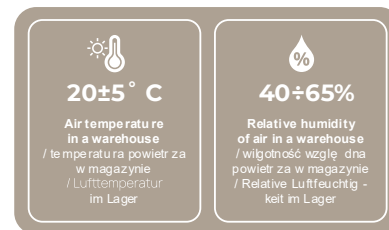

› Sécurité

Le travail doit être effectué conformément aux règles de santé et de sécurité.

› Documents supplémentaires

1. Conditions techniques
2. Instructions de stockage du contreplaqué
3. Fiche de données techniques

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

**Ligne d'assistance
téléphonique :**
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



Les données, recommandations et conseils ci-dessus sont basés sur nos meilleures connaissances, recherches et expériences et sont donnés en toute bonne foi conformément aux politiques de notre entreprise et de nos fournisseurs. Les méthodes proposées sont considérées comme courantes, mais chaque utilisateur de ce matériau doit s'assurer par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans des conditions appropriées, que les matériaux fournis sont adaptés à l'usage qu'il souhaite en faire. Ni l'entreprise ni ses représentants autorisés ne peuvent être tenus responsables des pertes subies à la suite d'une utilisation incorrecte ou erronée de son matériel.