

Paged DesignPly

Beidseitig laminiertes Laubsperrholz, wasserfest verleimt

Hochwertiges Laubsperrholz, wasserfest verleimt, beidseitig mit speziellem HPL-Laminat beschichtet. Die Oberfläche des Sperrholzes ist farbig, glatt und weist verbesserte Eigenschaften wie Schlagfestigkeit sowie Beständigkeit gegen Kratzer, Delaminierung, Feuchtigkeit und Hitze auf.

Diese dekorativen Paneele sind sofort einsatzbereit, was die Montagezeit und die Kosten deutlich reduziert. Das Sperrholz Paged DesignPly ist in 6 Standarddekoren erhältlich (Weiß, Schwarz, Grau, Hellgrau, Anthrazit, Holzoptik). Die Standarddicke des HPL-Laminats beträgt 0,6 mm.

Das Produkt eignet sich ideal für die Möbelindustrie (Küchen-, Korpus- und Einbaumöbel), Holzaccessoires, Bootsbau und die Ausstattung von Wohnmobilen.

> Vorteile:



Attractive appearance



Bonding class



Dimensional stability



Easy to machine



Sustainable development



Water resistance



Impact resistance



Refining with certified materials



Increased chemical resistance



Weiß (RAL 9016)




Schwarz (RAL 9004)



Grau (RAL 7038)



Hellgrau (RAL 7047)



Anthrazit (RAL 7015)



Holzartig



Declaration of Performance



> Standardformate* [mm]

1250 x 2500
1250 x 3000

*Abmessungen außer Standard auf Anfrage erhältlich.

> Branchen und Anwendungsmöglichkeiten:



Interior & decoration



Furniture



Kitchen furniture



Interior finishing



Equipment for caravans and campers



Boatbuilding



Versatile use

> Technische Daten:

Brandschutzklasse** [EN 13501-1]	D-s2, d0
Leistungserklärung	Konstruktionssperrholz; CE2+
Art der Beschichtung	HPL-Laminat

**ohne Luftspalt, für Dicken ab 9 mm

> Dicke, Anzahl der Schichten, Standardabweichungen, Dichte [EN 315, EN 323, EN 324]

Nenndicke* (mm)	Zahl der Furniere (Stck)	Abweichung von der minimalen Nenndicke (mm)	Abweichung von der maximalen Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m2)	Dichte** (kg/m3)
9	7	-0,7	+0,5	7,0	720 – 820**
12	9	-0,8	+0,6	9,4	
15	11	-0,9	+0,7	11,7	
18	13	-0,9	+0,7	14,0	
21	15	-1,0	+0,8	16,4	
24	17	-1,1	+0,9	18,7	
27	19	-1,8	+1,4	21,1	
30	21	-1,9	+1,5	23,4	

*Andere Dicken und Spezial-Aufbau auf Anfrage erhältlich.

** Dichte unter Einhaltung der Feuchte 8-12%.

Die Dicke des HPL-Laminats beträgt 0,6 mm.

> Maßabweichungen von Sperrholz
[EN 315, EN 324]

Länge / Breite	Toleranz
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

> Abweichungen von der Geradheit der Kanten und der
Rechtwinkligkeit [EN 315, EN 324]

Geradlinigkeit der Kanten und Rechtwinkligkeit	± 0,1% bzw. ± 1 mm/m
---	----------------------

> Standardformate*** [mm]

1250 x 2500 1250 x 3000

***Abmessungen außer Standard auf Anfrage
erhältlich.

> Formaldehyd-Emissionsklasse
[EN 717-1]



> Verleimungsklasse [EN 314-2]



> Bearbeitung

- Kantenbearbeitung
- CNC-Bearbeitung
- Bohren nach Kundenauftrag

> Zusätzliche Informationen

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen
2. Leistungserklärung
3. Normen und Standards

Scannen Sie den QR-Code oder
klicken Sie auf den Link:
www.pagedplywood.com


Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Poland

Helpline:
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



› Werkseitiges Verpacken

Das Sperrholz wird auf Paletten gelegt, die an seine Abmessungen angepasst sind. Je nach Kundenwunsch und Transportart werden die Pakete mit Karton und mit Klebeband befestigt. Die Kanten werden mit Eckverbindern gesichert. Die Höhe der Palette beträgt 10-12 cm. Die Standardpakethöhen sind 60 und 40 cm (ohne Palette). Das durchschnittliche Gewicht einer Palette beträgt 26-30 kg (Ausnahme: das Format 1500 x 3000 mm wiegt ca. 46 kg). Das Verladen im Werk erfolgt mit Gabelstaplern. Fahrzeuge, die das Sperrholz abholen, müssen für die Seitenbeladung geeignet sein (Mindestladebreite: 2,50 m).

› Lagerung

Die Sperrholzplatten sind waagrecht zu lagern. Sie sind dabei nicht direkt auf den Untergrund, sondern auf Paletten zu legen, die größer sein sollten, als die zu lagernden Platten. Sperrhölzer unterschiedlicher Größe, aus unterschiedlichen Holzarten und mit unterschiedlicher Wasserbeständigkeit dürfen nicht im selben Stapel gelagert werden. Es ist dafür zu sorgen, dass das gelagerte Sperrholz vor direkter Wassereinwirkung, übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen geschützt wird. Das Sperrholz ist in geschlossenen Räumen mit kontrollierten Luftparametern zu lagern. Raumklimatisierung ist unerlässlich, um den Feuchtigkeits- und Spannungsausgleich in den Sperrholzplatten zu ermöglichen.

› Transport


Während des Transports muss das Sperrholz angemessen geschützt sein. Das Be- und Entladen ist so zu organisieren, dass die Platten nicht beschädigt werden. Das Fahrzeug, mit dem das Sperrholz transportiert wird, muss die Ladung vor Wasser, Feuchtigkeit und widrigen Witterungseinflüssen schützen. Grundsätzlich sind die Sperrholzpakete liegend zu halten, für ihren Transport ist Stapelung zulässig. Die Pakete müssen mit Gurten gesichert sein, um während des Transports nicht zu verrutschen. Außer beim intermodalen Transport (in Containern), erfolgt der Transport von Sperrholz mittels üblicher Sattelaufleger, die Seitenentladung ermöglichen. Die Höchstlast beträgt 24 t brutto (mit Verpackung). Im intermodalen Transport können die Werte höher sein.

Technisches Datenblatt des Produkts. Letzte Aktualisierung am 06.03.2026.

› Palettenhöhe



› Lagerungsbedingungen

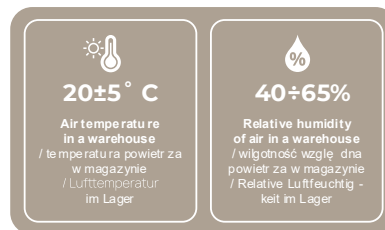

› Sicherheit

Die Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

› Ergänzende Dokumente

1. Technische Bedingungen
2. Anweisung zur Lagerung von Sperrholz
3. Sicherheitsdatenblatt

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morağ

Hotline:

+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



Die obigen Angaben, Empfehlungen und Hinweise beruhen auf unseren besten Kenntnissen, Forschungsergebnissen und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen und Gewissen, in Übereinstimmung mit den Richtlinien unseres Unternehmens und unserer Lieferanten gegeben. Die vorgeschlagenen Vorgehensweisen gelten als allgemein üblich, trotzdem sollte jeder Benutzer dieses Materials sich in jeder möglichen Weise von der Eignung der gelieferten Materialien für die vom Kunden beabsichtigten Zwecke überzeugen, einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen. Weder unser Unternehmen noch seine bevollmächtigten Vertreter können für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falsche bzw. fehlerhafte Verwendung seiner Materialien entstehen.