

Paged DesignPly

Contreplaqué en bois dur laminé à double face avec joint étanche

Contreplaqué en bois dur de haute qualité, avec un joint étanche, recouvert des deux côtés d'un laminé HPL spécial. La surface du contreplaqué est colorée, lisse et présente des propriétés améliorées : résistance aux chocs, aux rayures, à la délamination, à l'humidité et à la chaleur.

Les panneaux décoratifs sont prêts à être appliqués immédiatement, ce qui réduit le temps et les coûts de montage. Le contreplaqué Paged DesignPly est disponible en 6 décors standard (blanc, noir, gris, gris clair, anthracite, effet bois). L'épaisseur standard du HPL est de 0,6 mm.

Ce produit est idéal pour l'industrie du meuble (meubles de cuisine, meubles de rangement, agencements), la maroquinerie, la construction navale ou le transport (équipement pour camping-cars).

> Avantages:



Attractive appearance



Bonding class



Dimensional stability



Easy to machine



Sustainable development



Water resistance




Impact resistance



Refining with certified materials



Increased chemical resistance



Blanche (RAL 9016)




Noire (RAL 9004)



Grise (RAL 7038)



Gris clair (RAL 7047)



Anthracite (RAL 7015)



Similaire au bois



> Formats standard* [mm]

1250 x 2500
1250 x 3000

*Dimensions non standard disponibles sur demande.

> Industries et applications :



Interior & decoration



Furniture



Kitchen furniture



Interior finishing



Equipment for caravans and campers



Boatbuilding



Versatile use

> Données techniques :

Classe de réaction au feu** [EN 13501-1]	D-s2, d0
Déclaration de performance (DoP)	Contreplaqué de construction, CE2+
Type de revêtement	Stratifié HPL

**sans lame d'air, pour des épaisseurs à partir de 9 mm

> Épaisseur, nombre de couches, écarts types, densité [EN 315, EN 323, EN 324]

Épaisseur nominale* (mm)	Nombre de couches de bois (pcs.)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale min. (mm)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale max. (mm)	Poids (kg/m2)	Densité moyenne** (kg/m3)
9	7	-0,7	+0,5	7,0	720 – 820**
12	9	-0,8	+0,6	9,4	
15	11	-0,9	+0,7	11,7	
18	13	-0,9	+0,7	14,0	
21	15	-1,0	+0,8	16,4	
24	17	-1,1	+0,9	18,7	
27	19	-1,8	+1,4	21,1	
30	21	-1,9	+1,5	23,4	

* autres épaisseurs et constructions spéciales disponibles sur demande

** densité de 8 à 12% d'humidité

L'épaisseur du stratifié HPL est de 0,6 mm.

> Déviations dimensionnelles du contreplaqué selon [EN 315, EN 324]

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

> Tolérances de rectitude des chants et d'équerrage [EN 315, EN 324]

Rectitude des chants et l'équerrage	± 0,1% ou ± 1 mm/m
-------------------------------------	--------------------

> Formats standard*** [mm]

1250 x 2500 1250 x 3000

***Dimensions non standard disponibles sur demande.

> Classe d'émission de formaldéhyde [EN 717-1]

E1

> Classe de qualité d'adhérence [EN 314-2]

CLASSE 3

> Traitement

- Traitement des bords
- Usinage CNC
- Perçage de trous selon la commande du client

> Informations complémentaires

1. Conditions générales de vente
2. Déclaration de performance
3. Normes et standards

Scannez le code QR ou cliquez sur le lien: www.pagedplywood.com.

Paged

P L Y W O O D


PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Poland

Helpline:

+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



› Emballage

Le contreplaqué est empilé sur des palettes adaptées à ses dimensions. En fonction des exigences du client et du mode de transport, les colis sont protégés par des cartons et des cerclages. Les chants sont protégés par des cornières. La hauteur d'une palette est de 10 à 12 cm. Les hauteurs standard des colis sont de 60 et 40 cm (sans palette). Le poids moyen d'une palette est de 26 à 30 kg (à l'exception du format 1500 x 3000 mm, qui est d'environ 46 kg). Des chariots élévateurs à fourche sont utilisés pour le chargement dans l'usine : les camions qui collectent le contreplaqué doivent être adaptés au chargement latéral (largeur de chargement minimale : 2,50 m).

› Stockage

Les panneaux de contreplaqué doivent être stockés horizontalement. Ils ne doivent pas être posés directement sur le support mais sur des palettes dont les dimensions doivent être supérieures à celles des feuilles à poser. Il ne faut pas stocker des contreplaqués de tailles différentes, de différents types de bois et de différentes résistances à l'eau dans la même pile. L'emplacement de stockage du contreplaqué doit le protéger de l'exposition directe à l'eau, de l'excès d'humidité et des fortes variations de température. Le contreplaqué doit être stocké dans des locaux fermés où les paramètres de l'air sont contrôlés. La climatisation des locaux est essentielle car elle permet de compenser l'humidité et les tensions dans les feuilles de contreplaqué.

› Transport


Le contreplaqué doit être correctement protégé pendant le transport. Le chargement et le déchargement doivent être effectués de manière à ne pas endommager les feuilles. Le véhicule transportant le contreplaqué doit protéger le chargement de l'eau, de l'humidité et des intempéries. Les paquets de contreplaqué doivent être empilés horizontalement : pour le transport, nous autorisons l'empilage. Les colis doivent être attachés à l'aide de sangles afin qu'ils ne bougent pas pendant le transport. À l'exception du transport intermodal en conteneurs), le transport du contreplaqué s'effectue à l'aide de semi-remorques standard qui permettent de décharger le véhicule par le côté de la semi-remorque. La charge maximale est de 24 tonnes brutes (avec l'emballage). Pour le transport intermodal, les valeurs peuvent être plus élevées.

Fiche technique du produit. Date de mise à jour: 06/03/2025

› Hauteur de la palette



› Conditions de stockage

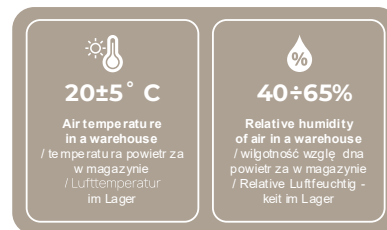

› Sécurité

Le travail doit être effectué conformément aux règles de santé et de sécurité.

› Documents supplémentaires

1. Conditions techniques
2. Instructions de stockage du contreplaqué
3. Fiche de données techniques

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morań, Poland

Hotline :

+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



Les données, recommandations et conseils ci-dessus sont basés sur nos meilleures connaissances, recherches et expériences et sont donnés en toute bonne foi conformément aux politiques de notre entreprise et de nos fournisseurs. Les méthodes proposées sont considérées comme courantes, mais chaque utilisateur de ce matériau doit s'assurer par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans des conditions appropriées, que les matériaux fournis sont adaptés à l'usage qu'il souhaite en faire. Ni l'entreprise ni ses représentants autorisés ne peuvent être tenus responsables des pertes subies à la suite d'une utilisation incorrecte ou erronée de son matériel.