

Paged Colour

Contreplaqué en bois tendre recouvert d'un film mélaminé coloré, avec un joint imperméable

Contreplaqué en bois tendre, avec joint imperméable, recouvert d'un film mélaminé disponible en six couleurs standard et en version transparente. Il se caractérise par une grande résistance aux charges et un excellent rapport résistance/poids. Le film de mélamine offre une protection contre l'humidité ; de plus, sa résistance aux rayons UV assure une protection contre la décoloration.

Les couches internes du contreplaqué peuvent être constituées de placages en bois dur (homogène) ou d'une combinaison de bois dur et de bois tendre (combi), ce qui renforce sa polyvalence et permet de l'adapter aux besoins spécifiques.

Grâce à ses propriétés, le contreplaqué Paged Colour convient à une utilisation comme matériau de construction et de finition dans le secteur du bâtiment en bois, qu'il s'agisse de constructions modulaires ou préfabriquées.

> Avantages :



Dimensional
stability



High strength



Ecological
manufacturing
process



UV resistance



Moisture
resistance



Easy to machine



Blanc (RAL 9010)



Gris (RAL 7046)



Rouge (RAL 3020)



Bleu (RAL 5005)



Jaune (RAL 1021)



Vert (RAL 6018)



Declaration
of Performance



Znak odpowiedzialnej
gospodarki leśnej

> Formats standard* [mm]

1250 x 2500
1500 x 2500**
1500 x 3000**

*Dimensions non standard disponibles sur demande.

**Uniquement en blanc et en gris.

> Industries et applications :



Construction



Transport



Boatbuilding



Furniture



Playgrounds



Warehouse racks



Interior finishing



Versatile use

> Données techniques :

Classe de réaction au feu** [EN 13501-1]	D-s2, d0
Déclaration de performance (DoP)	Contreplaqué de construction, CE2+
Type de revêtement	Film de mélamine
Grammage et couleur	Blanc 205 g/m ² Gris 230 g/m ² Rouge 240 g/m ² Bleu 200 g/m ² Jaune 240 g/m ² Vert 210 g/m ² Transparent 120 g/m ²

**sans lame d'air, pour des épaisseurs à partir de 9 mm

> Épaisseur, nombre de couches, écarts types, densité [EN 315, EN 323, EN 324]

Épaisseur nominale* (mm)	Nombre de couches de bois (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale min. (mm)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale max. (mm)	Poids (kg/m2)	Densité moyenne** (kg/m3)
9	7	-0,7	+0,5	6,3	De 640 à 760
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21,0	

* autres épaisseurs et modèles spéciaux disponibles sur demande

** densité à 8 à 12 % d'humidité

> Valeurs caractéristiques de la résistance à la flexion et du module d'élasticité [EN 789:2005 , EN 1058:2010]

Épaisseur nominale (mm)	Résistance à la flexion MOR [Mpa]	Module d'élasticité MOE [Mpa]
9	II 42,30 ± 36,80	II 9763 ± 7505
12	II 48,50 ± 34,00	II 10615 ± 7289
15	II 38,90 ± 58,40	II 7866 ± 9377
18	II 45,80 ± 29,20	II 8974 ± 5974

> Les valeurs caractéristiques de la résistance à la flexion et du module d'élasticité (EN 789:2005 , EN 1058:2010) pour d'autres épaisseurs de contreplaqué figurent dans la déclaration des performances sur www.pagedplywood.com.

> Déviations dimensionnelles du contreplaqué [EN 315, EN 324]

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 à 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

> Tolérances de rectitude des chants et d'équerrage [EN 315, EN 324]

Rectitude des chants et l'équerrage	± 0,1 % ou ± 1 mm/m
--	---------------------

> Formats standard*** [mm]

1250 x 2500 1500 x 2500**** 1500 x 3000****

***Dimensions non standard disponibles sur demande.

****Uniquement en blanc et en gris.

> Classe d'émission de formaldéhyde [EN 717-1]

E1

REACH 05

> Classe de qualité d'adhérence [EN 314-2]

CLASSE 3

> Traitement

- Traitement des bords
- Usinage CNC
- Perçage selon les spécifications du client

> Informations complémentaires

1. Conditions générales de vente
2. Déclaration de performance
3. Normes et standards

Scannez le code QR ou cliquez sur le lien : www.pagedplywood.com.

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morağ

Ligne d'assistance
téléphonique :
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



› Emballage

Le contreplaqué est empilé sur des palettes adaptées à ses dimensions. En fonction des exigences du client et du mode de transport, les colis sont protégés par du carton et attachés avec du ruban adhésif. Les chants sont protégés par des cornières. La hauteur d'une palette est de 10 à 12 cm. Les hauteurs standard des colis sont de 60 et 40 cm (sans palette). Le poids moyen d'une palette est de 26 à 30 kg (à l'exception du format 1500 x 3000 mm, qui est d'environ 46 kg). Des chariots élévateurs à fourche sont utilisés pour le chargement dans l'usine : les camions qui collectent le contreplaqué doivent être adaptés au chargement latéral (largeur de chargement minimale : 2,50 m).

› Stockage

Les panneaux de contreplaqué doivent être stockés horizontalement. Il ne faut pas les poser directement sur le sol, mais sur des palettes dont les dimensions doivent être supérieures à celles des panneaux posés. Il ne faut pas stocker des contreplaqués de tailles différentes, de différents types de bois et de différentes résistances à l'eau dans la même pile. L'emplacement de stockage du contreplaqué doit le protéger de l'exposition directe à l'eau, de l'excès d'humidité et des fortes variations de température. Le contreplaqué doit être stocké dans des locaux fermés où les paramètres de l'air sont contrôlés. La climatisation des locaux est essentielle, car elle permet de compenser l'humidité et les tensions dans les feuilles de contreplaqué.

› Transport


Le contreplaqué doit être correctement protégé pendant le transport. Le chargement et le déchargement doivent être effectués de manière à ne pas endommager les feuilles. Le véhicule transportant le contreplaqué doit protéger le chargement contre l'eau, l'humidité et les conditions météorologiques défavorables. Les paquets de contreplaqué doivent être empilés horizontalement : pour le transport, nous autorisons l'empilage. Les colis doivent être attachés à l'aide de sangles afin qu'ils ne bougent pas pendant le transport. À l'exception du transport intermodal (en conteneurs), le transport du contreplaqué s'effectue à l'aide de semi-remorques standard qui permettent de décharger le véhicule par le côté de la semi-remorque. La charge maximale est de 24 tonnes brutes (avec l'emballage). Pour le transport intermodal, les valeurs peuvent être plus élevées.

Fiche technique du produit. Date de mise à jour : 23/07/2026.

› Hauteur de la palette



› Conditions de stockage

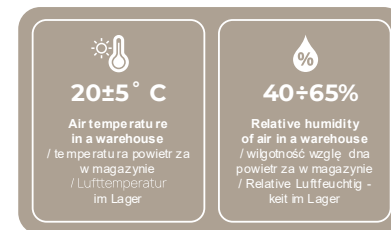

› Sécurité

Le travail doit être effectué conformément aux règles de santé et de sécurité.

› Documents supplémentaires

1. Conditions techniques
2. Instructions de stockage du contreplaqué
3. Fiche de données techniques

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

**Ligne d'assistance
téléphonique :**
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



Les données, recommandations et conseils ci-dessus sont basés sur nos meilleures connaissances, recherches et expériences et sont donnés en toute bonne foi conformément aux politiques de notre entreprise et de nos fournisseurs. Les méthodes proposées sont considérées comme courantes, mais chaque utilisateur de ce matériau doit s'assurer par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans des conditions appropriées, que les matériaux fournis sont adaptés à l'usage qu'il souhaite en faire. Ni l'entreprise ni ses représentants autorisés ne peuvent être tenus responsables des pertes subies à la suite d'une utilisation incorrecte ou erronée de son matériel.