

Paged BirchPly Premium

Laubsperrholz mit wasserfester Verleimung, beidseitig mit Birken-Schäl furnier in Längsmaserung belegt

Paged BirchPly Premium ist ein dekoratives Sperrholz aus Laubholz oder aus einer Laub-/Nadelholzkombination. Die Decklage ist aus hochwertigem Birken-Schäl furnier in Längsmaserung gefertigt.

Aufgrund seines Aufbaus lässt sich dieses Sperrholz an feuchtebelasteten Stellen verwenden.

Das Produkt eignet sich ideal für Möbel (Küchen-, Korpus- und Einbaumöbel), modulare Bauprojekte, Holzaccessoires, Bootsbau und die Ausstattung von Wohnmobilen.

Das Sperrholz Paged BirchPly Premium wurde speziell für den dekorativen Bereich entwickelt. Damit ist es ideal für Wandverkleidungen in Büro- und Wohnräumen und das perfekte Material für den Einsatz bei der Innenraumgestaltung.



> Vorteile:



Attractive
appearance



Bonding class



High strength



Ecological
manufacturing
process



Easy to machine



Sustainable
development



Dimensional
stability

> Standardformate* [mm]

2500 x 1250

*Abmessungen außer Standard auf Anfrage erhältlich.

> Branchen und Anwendungsmöglichkeiten:



Kitchen furniture



Interior
& decoration




Furniture



Interior finishing



Equipment
for caravans
and campers



Wall panelling



Boatbuilding



Modular
construction

> Technische Daten:

Güteklasse [EN 635-2]	I, II
Brandschutzklasse** [EN 13501-1]	D-s2, d0
Leistungserklärung (DoP)	Konstruktionssperrholz; CE2+

**ohne Luftspalt, für Dicken ab 9 mm

› Dicke, Anzahl der Schichten, Standardabweichungen, Dichte [EN 315, EN 323, EN 324]

Neendicke* (mm)	Anzahl von Holzschichten (St.)	Toleranz bei der minimalen Neendicke (mm)	Toleranz bei der maximalen Neendicke (mm)	Gewicht (kg/m2)	Durchschnittliche Rohdichte** (kg/m3)
4	3	-0,5	+0,3	2,8	640-760
6	5	-0,6	+0,4	4,2	
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

* Andere Dicken und Spezial-Aufbau auf Anfrage erhältlich

** Durchschnittliche Rohdichte bei 8-12% Feuchtegehalt
Standarddicke vom äußeren Birken-Schäl furnier: 0,5-0,55 mm.

› Maßtoleranzen von Sperrholz
[EN 315 und EN 324]

Länge / Breite	Toleranz
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

› Abweichungen von der Geradheit der Kanten und der
Rechtwinkligkeit [EN 315, EN 324]

Kantengeradheit und Rechtwinkligkeit	± 0,1% bzw. ± 1 mm/m
---	----------------------

› Standardformate*** [mm]

2500 x 1250

***Abmessungen außer Standard auf Anfrage
erhältlich.

› Formaldehyd-Emissionsklasse
[EN 717-1]

E1

REACH 05

› Verleimungsklasse [EN 314-2]

KLASSE 3

› Bearbeitung

- Kantenbearbeitung
- CNC-Bearbeitung
- Bohren nach Kundenauftrag

› Zusätzliche Informationen

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen
2. Leistungserklärung
3. Normen und Standards

Scannen Sie den QR-Code oder klicken
Sie auf den Link:
www.pagedplywood.com

Paged
P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Hotline:
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



› Werkseitiges Verpacken

Das Sperrholz wird auf Paletten gelegt, die an seine Abmessungen angepasst sind. Je nach Kundenwunsch und Transportart werden die Pakete mit Karton und mit Klebeband befestigt. Die Kanten werden mit Eckverbindern gesichert. Die Höhe der Palette beträgt 10-12 cm. Die Standardpakethöhen sind 60 und 40 cm (ohne Palette). Das durchschnittliche Gewicht einer Palette beträgt 26-30 kg. Das Verladen im Werk erfolgt mit Gabelstaplern. Fahrzeuge, die das Sperrholz abholen, müssen für die Seitenbeladung geeignet sein (Mindestladebreite: 2,50 m).

› Lagerung

Die Sperrholzplatten sind waagrecht zu lagern. Sie sind dabei nicht direkt auf den Untergrund, sondern auf Paletten zu legen, die größer sein sollten, als die zu lagernden Platten. Sperrhölzer unterschiedlicher Größe, aus unterschiedlichen Holzarten und mit unterschiedlicher Wasserbeständigkeit dürfen nicht im selben Stapel gelagert werden. Es ist dafür zu sorgen, dass das gelagerte Sperrholz vor direkter Wassereinwirkung, übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen geschützt wird. Das Sperrholz ist in geschlossenen Räumen mit kontrollierten Luftparametern zu lagern. Raumklimatisierung ist unerlässlich, um den Feuchtigkeits- und Spannungsausgleich in den Sperrholzplatten zu ermöglichen.

› Transport


Während des Transports muss das Sperrholz angemessen geschützt sein. Das Be- und Entladen ist so zu organisieren, dass die Platten nicht beschädigt werden. Das Fahrzeug, mit dem das Sperrholz transportiert wird, muss die Ladung vor Wasser, Feuchtigkeit und widrigen Witterungseinflüssen schützen. Grundsätzlich sind die Sperrholzpakete liegend zu halten, für ihren Transport ist Stapelung zulässig. Die Pakete müssen mit Gurten gesichert sein, um während des Transports nicht zu verrutschen. Außer beim intermodalen Transport (in Containern), erfolgt der Transport von Sperrholz mittels üblicher Sattelaufleger, die Seitenentladung ermöglichen. Die Höchstlast beträgt 24 t brutto (mit Verpackung). Im intermodalen Transport können die Werte höher sein.

Technisches Datenblatt des Produkts. Letzte Aktualisierung am 05.08.2026

› Palettenhöhe



› Lagerungsbedingungen

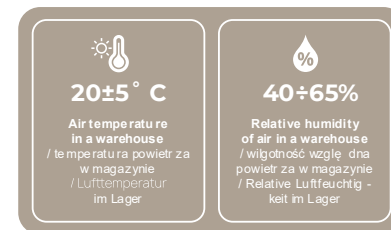

› Sicherheit

Die Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

› Ergänzende Dokumente

1. Technische Bedingungen
2. Anweisung zur Lagerung von Sperrholz
3. Sicherheitsdatenblatt

AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

Paged

P L Y W O O D

PAGED Plywood S.A.

ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Hotline:

+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



Die obigen Angaben, Empfehlungen und Hinweise beruhen auf unseren besten Kenntnissen, Forschungsergebnissen und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen und Gewissen, in Übereinstimmung mit den Richtlinien unseres Unternehmens und unserer Lieferanten gegeben. Die vorgeschlagenen Vorgehensweisen gelten als allgemein üblich, trotzdem sollte jeder Benutzer dieses Materials sich in jeder möglichen Weise von der Eignung der gelieferten Materialien für die vom Kunden beabsichtigten Zwecke überzeugen, einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen. Weder unser Unternehmen noch seine bevollmächtigten Vertreter können für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falsche bzw. fehlerhafte Verwendung seiner Materialien entstehen.