Paged
PLYWOOD

Declaration of Performance

# Paged SidePly

## Laubsperrholz, beidseitig mit PP-Folie beschichtet, wasserfest verleimt

Hochwertiges Laubsperrholz, das mittels wasserbeständigen PUR-Klebstoffs mit einem thermoplastischen, langlebigen Polypropylen-Kunststoff verbunden ist. Die Beschichtung schützt aufgrund ihrer Gebrauchseigenschaften vor Feuchtigkeit sowie UV-Strahlung und sorgt für hohe Beständigkeit sowie Farbstabilität.

Das Sperrholz Paged SidePly ist in einer „Orangenhaut"- oder in einer glatten Ausführung erhältlich. Die „Orangenhaut"-Prägestruktur eignet sich hervorragend für den intensiven Einsatz des Produkts.

Das Produkt wird nicht für den Außenbereich empfohlen; ein etwaiger Einsatz im Außenbereich ist nur nach vorheriger Prüfung der Beschichtung am jeweiligen Anwendungsort möglich.

White (RAL 9016) | Light Grey (RAL 7040) | Green (RAL 6005)

Snow White (RAL 9003) | Black (RAL 9011) | Stone Grey (7046)

### › Vorteile:

Attractive appearance | Bonding class | Dimensional stability | Easy to machine | UV resistance | Increased chemical resistance | Refining with certified materials

### › Standardformate** [mm]

**1250 x 2500**
**1500 x 2500**
**1500 x 3000**

**Abmessungen außer Standard auf Anfrage erhältlich.

### › Branchen und Einsatzbereiche:

Versatile use | Warehouse racks | Equipment for caravans and campers

Kitchen furniture | Boatbuilding | Buses

### › Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Brandschutzklasse*** ** | D-s2, d0 |
| **Leistungserklärung (DoP)** | Nicht-Konstruktionssperrholz; CE4 |
| **Art der Beschichtung** | PP-Folie |
| **Taber-Test** | min. 400 Zyklen |

***ohne Luftspalt, für Dicken ab 9 mm

## › Dicke, Anzahl von Schichten, Maßtoleranzen, Rohdichte [EN 315, EN 323, EN 324]

| Nenndicke* (mm) | Anzahl von Holzschichten (St.) | Abweichung von der minimalen Nenndicke (mm) | Abweichung von der maximalen Nenndicke (mm) | Gewicht (kg/m2) | Durchschnittliche Rohdichte** (kg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 5 | -0,6 | +0,4 | 4,5 | 640-760** |
| 9 | 7 | -0,7 | +0,5 | 6,3 | |
| 12 | 9 | -0,8 | +0,6 | 8,4 | |
| 15 | 11 | -0,9 | +0,7 | 10,5 | |
| 18 | 13 | -0,9 | +0,7 | 12,6 | |
| 21 | 15 | -1,0 | +0,8 | 14,7 | |
| 24 | 17 | -1,1 | +0,9 | 16,8 | |
| 27 | 19 | -1,8 | +1,4 | 18,9 | |
| 30 | 21 | -1,9 | +1,5 | 21 | |

*Andere Dicken und Spezial-Aufbau auf Anfrage erhältlich
** Rohdichte bei 8-12% Feuchtegehalt

## › PP-Folie

| Oberfläche | Folienstärke | Farbe | RAL |
|---|---|---|---|
| Prägestruktur „Orangenhaut" | 0,18 mm | White | 9016 |
| Prägestruktur „Orangenhaut" | 0,18 mm | Light Grey | 7040 |
| Prägestruktur „Orangenhaut" | 0,15 mm | Green | 6005 |
| glatt | 0,15 mm | Snow White | 9003 |
| glatt | 0,15 mm | Black | 9011 |
| glatt | 0,20 mm | Stone Grey | 7046 |

## › Maßtoleranzen von Sperrholz nach [EN 315, EN 324]

| Länge / Breite | Toleranz |
|---|---|
| < 1000 mm | ± 1 mm |
| 1000 – 2000 mm | ± 2 mm |
| > 2000 mm | ± 3 mm |

## › Abweichungen von der Geradheit der Kanten und der Rechtwinkligkeit [EN 315, EN 324]

| | |
|---|---|
| **Geradlinigkeit der Kanten und Rechtwinkligkeit** | ± 0,1% bzw. ± 1 mm/m |

## › Standardformate*** [mm]

**1250 x 2500**
**1500 x 2500**
**1500 x 3000**

***Abmessungen außer Standard auf Anfrage erhältlich.

## › Formaldehyd-Emissionsklasse [EN 717-1]

E1 REACH 05

## › Verleimungsklasse [EN 314-2]

KLASSE 3

## › Bearbeitung

- Kantenbearbeitung
- CNC-Bearbeitung
- Bohren nach Kundenauftrag

## › Zusätzliche Informationen

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen
2. Leistungserklärung
3. Normen und Standards

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link: www.pagedplywood.com.

Paged
PLYWOOD

**PAGED Plywood S.A.**
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

**Hotline:**
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com

**Die im Technischen Datenblatt dargestellten Parameter wurden in Übereinstimmung mit den internen Standards von PAGED Plywood S.A. sowie unter Bezugnahme auf die Anforderungen der EN 636 und anderer anwendbarer Normen für Sperrholz entwickelt.**

## ›Werkseitiges Verpacken

Das Sperrholz wird auf Paletten gelegt, die an seine Abmessungen angepasst sind. Je nach Kundenwunsch und Transportart werden die Pakete mit Karton und Band gesichert. Die Kanten werden mit Eckverbindern gesichert. Die Höhe der Palette beträgt 10-12 cm. Die Standardpakethöhe beträgt 60 bzw. 40 cm (ohne Palette). Das Gewicht einer Palette beträgt im Durchschnitt 26-30 kg. Das Verladen im Werk erfolgt mit Gabelstaplern. Fahrzeuge, die Sperrholz abholen, müssen für die Seitenbeladung geeignet sein (Mindestbreite der Ladefläche: 2,50 m).

## › Lagerung

Die Sperrholzplatten sind waagerecht zu lagern. Sie sind dabei nicht direkt auf den Untergrund, sondern auf Paletten zu legen, die größer sein sollten als die zu lagernden Platten. Das Sperrholz unterschiedlicher Größe, aus unterschiedlichen Holzarten und mit unterschiedlicher Wasserbeständigkeit darf nicht im selben Stapel gelagert werden. Es ist dafür zu sorgen, dass das gelagerte Sperrholz vor direkter Wassereinwirkung, übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturschwankungen geschützt wird. Das Sperrholz ist in geschlossenen Räumen mit kontrollierten Luftparametern zu lagern. Raumklimatisierung ist unerlässlich, um den Feuchtigkeits- und Spannungsausgleich in Sperrholzplatten zu ermöglichen.

## › Transport

Während des Transports muss das Sperrholz angemessen geschützt sein. Das Be- und Entladen ist so zu organisieren, dass die Platten nicht beschädigt werden. Das Fahrzeug, mit dem das Sperrholz transportiert wird, muss die Ladung vor Wasser, Feuchtigkeit und widrigen Witterungseinflüssen schützen. Grundsätzlich sind Sperrholzpakete liegend zu halten und dürfen für den Transport gestapelt werden. Die Pakete müssen mit Gurten gesichert werden, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern. Mit Ausnahme des intermodalen Transports (in Containern) wird Sperrholz mit Standard-LKW-Aufliegern transportiert, die eine Seitenentladung ermöglichen. Die Höchstlast beträgt 24 t brutto (mit Verpackung). Im intermodalen Transport können die Werte höher sein.

**Technisches Datenblatt des Produkts. Letzte Aktualisierung am 20.10.2026**

## › Palettenhöhe




## › Lagerungsbedingungen

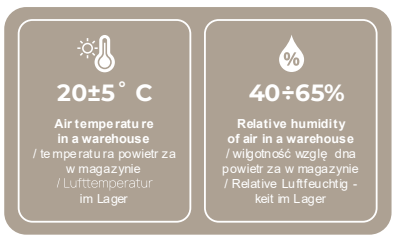


## › Sicherheit

Die Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

## › Ergänzende Dokumente

1. Technische Bedingungen
2. Anweisung zur Lagerung von Sperrholz
3. Sicherheitsdatenblatt

AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH


Paged
PLYWOOD

**PAGED Plywood S.A.**
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

**Hotline:**
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com



**Die obigen Angaben, Empfehlungen und Hinweise beruhen auf unseren besten Kenntnissen, Forschungsergebnissen und Erfahrungen und werden nach bestem Wissen und Gewissen, in Übereinstimmung mit den Richtlinien unseres Unternehmens und unserer Lieferanten gegeben. Die vorgeschlagenen Vorgehensweisen gelten als allgemein üblich, trotzdem sollte jeder Benutzer dieses Materials sich in jeder möglichen Weise von der Eignung der gelieferten Materialien für die vom Kunden beabsichtigten Zwecke überzeugen, einschließlich der Überprüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen. Weder unser Unternehmen noch seine bevollmächtigten Vertreter können für Schäden haftbar gemacht werden, die durch falsche bzw. fehlerhafte Verwendung seiner Materialien entstehen.**