Paged
PLYWOOD

Declaration of Performance

Paged SidePly

Contreplaqué de feuillus recouvert des deux côtés d'un film PP avec joint imperméable

Contreplaqué de feuillus de haute qualité associé à du polypropylène thermoplastique et résistant à l'aide d'une colle PUR imperméable. Grâce à ses propriétés fonctionnelles, ce revêtement protège de l'humidité et des rayons UV, tout en garantissant une grande durabilité et une excellente stabilité des couleurs.

Le contreplaqué Paged SidePly est disponible avec une surface « peau d'orange » ou en version lisse. L'effet « peau d'orange » est particulièrement efficace en cas d'utilisation intensive du produit.

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation en extérieur ; son éventuelle utilisation en extérieur n'est possible qu'après avoir vérifié la résistance du revêtement à l'endroit de l'application.

White (RAL 9016) | Light Grey (RAL 7040) | Green (RAL 6005)
Snow White (RAL 9003) | Black (RAL 9011) | Stone Grey (7046)

› Avantages :

Attractive appearance
Bonding class
Dimensional stability
Easy to machine
UV resistance
Increased chemical resistance
Refining with certified materials

› Formats standard** [mm]

1250 x 2500
1500 x 2500
1500 x 3000

**Dimensions non standard disponibles sur demande.

› Industries et applications :

Versatile use
Warehouse racks
Equipment for caravans and campers
Kitchen furniture
Boatbuilding
Buses

› Données techniques :

Classe de réaction au feu* **	D-s2, d0
Déclaration de performance (DoP)	Contreplaqué non structurel, CE4
Type de revêtement	Film PP
Test de Taber	au moins 400 cycles

***sans lame d'air, pour des épaisseurs à partir de 9 mm

› Épaisseur, nombre de couches, écarts types, densité [EN 315, EN 323, EN 324]

Épaisseur nominale* (mm)	Nombre de couches de bois (pcs)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale min. (mm)	Écart par rapport à l'épaisseur nominale max. (mm)	Poids (kg/m2)	Densité moyenne** (kg/m3)
6,5	5	-0,6	+0,4	4,5	De 640 à 760
9	7	-0,7	+0,5	6,3	
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	

* autres épaisseurs et constructions spécifiques disponibles sur demande
** densité de 8 à 12 % d'humidité

› Film PP

Superficie	Épaisseur du film	Couleur	Ral
Structure « peau d'orange »	0,18 mm	White	9016
Structure « peau d'orange »	0,18 mm	Light Grey	7040
Structure « peau d'orange »	0,15 mm	Green	6005
Lisse	0,15 mm	Snow White	9003
Lisse	0,15 mm	Black	9011
Lisse	0,20 mm	Stone Grey	7046

› Déviations dimensionnelles du contreplaqué selon [EN 315, EN 324]

Longueur / largeur	Valeur d'écart
< 1000 mm	± 1 mm
1000 à 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

› Tolérances de rectitude des chants et d'équerrage [EN 315, EN 324]

Rectitude des chants et l'équerrage	± 0,1 % ou ± 1 mm/m

› Formats standard*** [mm]

1250 x 2500
1500 x 2500
1500 x 3000

***Dimensions non standard disponibles sur demande.

› Classe d'émission de formaldéhyde [EN 717-1]

E1 REACH 05

› Classe de qualité d'adhérence [EN 314-2]

CLASSE 3

› Traitement

- Traitement des bords
- Usinage CNC
- Perçage selon les spécifications du client

› Informations complémentaires

1. Conditions générales de vente
2. Déclaration de performance
3. Normes et standards

Scannez le code QR ou cliquez sur le lien : www.pagedplywood.com.

Paged
PLYWOOD

PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Ligne d'assistance téléphonique :
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com

Les paramètres présentés dans la fiche technique ont été élaborés conformément aux normes internes de PAGED Plywood S.A. et en référence aux exigences de la norme EN 636 et d'autres normes applicables au contreplaqué.

› Emballage

Le contreplaqué est empilé sur des palettes adaptées à ses dimensions. En fonction des exigences du client et du mode de transport, les colis sont protégés par du carton et attachés avec du ruban adhésif. Les chants sont protégés par des cornières. La hauteur d'une palette est de 10 à 12 cm. Les hauteurs standard des colis sont de 60 et 40 cm (sans palette). Le poids moyen d'une palette est de 26 à 30 kg. Des chariots élévateurs à fourche sont utilisés pour le chargement dans l'usine : les camions qui collectent le contreplaqué doivent être adaptés au chargement latéral (largeur de chargement minimale : 2,50 m).

› Stockage

Les panneaux de contreplaqué doivent être stockés horizontalement. Il ne faut pas les poser directement sur le sol, mais sur des palettes dont les dimensions doivent être supérieures à celles des panneaux posés. Il est déconseillé de stocker des contreplaqués de tailles différentes, de différents types de bois et de différentes résistances à l'eau dans la même pile. L'emplacement de stockage du contreplaqué doit le protéger de l'exposition directe à l'eau, de l'excès d'humidité et des fortes variations de température. Le contreplaqué doit être stocké dans des locaux fermés où les paramètres de l'air sont contrôlés. La climatisation des locaux est essentielle, car elle permet de compenser l'humidité et les tensions dans les feuilles de contreplaqué.

› Transport

Le contreplaqué doit être correctement protégé pendant le transport. Le chargement et le déchargement doivent être effectués de manière à ne pas endommager les feuilles. Le véhicule transportant le contreplaqué doit protéger le chargement contre l'eau, l'humidité et les conditions météorologiques défavorables. Les paquets de contreplaqué doivent être empilés horizontalement : pour le transport, nous autorisons l'empilage. Les colis doivent être attachés à l'aide de sangles afin qu'ils ne bougent pas pendant le transport. À l'exception du transport intermodal (en conteneurs), le transport du contreplaqué s'effectue à l'aide de semi-remorques standard qui permettent de décharger le véhicule par le côté de la semi-remorque. La charge maximale est de 24 tonnes brutes (avec l'emballage). Pour le transport intermodal, les valeurs peuvent être plus élevées.

Fiche technique du produit. Date de mise à jour : 20/10/2026

› Hauteur de la palette

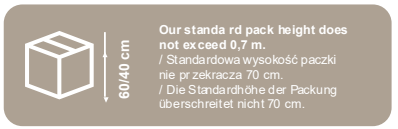

› Conditions de stockage

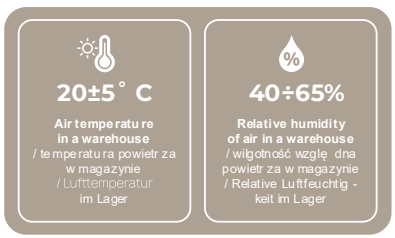

› Sécurité

Le travail doit être effectué conformément aux règles de santé et de sécurité.

› Documents supplémentaires

1. Conditions techniques
2. Instructions de stockage du contreplaqué
3. Fiche de données techniques

DISPONIBLE SUR DEMANDE

PAGED Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

Ligne d'assistance téléphonique :
+48 87 425 48 00

pagedplywood.com

Les données, recommandations et conseils ci-dessus sont basés sur nos meilleures connaissances, recherches et expériences et sont donnés en toute bonne foi conformément aux politiques de notre entreprise et de nos fournisseurs. Les méthodes proposées sont considérées comme courantes, mais chaque utilisateur de ce matériau doit s'assurer par tous les moyens possibles, y compris en vérifiant le produit final dans des conditions appropriées, que les matériaux fournis sont adaptés à l'usage qu'il souhaite en faire. Ni l'entreprise ni ses représentants autorisés ne peuvent être tenus responsables des pertes subies à la suite d'une utilisation incorrecte ou erronée de son matériel.